

Tranșare | Cârlig culisant | Bară afumare | Șnec tocător | Dozator săpun | Tavă jumări

Anul 1, Nr. 3.

www.f-enterprise.hu

Instalație de tranșare cu elemente conice

Instalația este destinată pentru tranșarea curcilor, iar în cazul în care este prevăzută cu elemente conice de dimensiuni mai mici se poate utiliza la tranșarea puilor, găinilor sau a bibilicilor.

Construcția:

Instalația este alcătuită din module a câte 1828 mm. La una din capetele instalației se găsește mecanismul de acționare iar la capătul celălalt se găsește unitatea care execută rotirea. Numărul de module necesare se poate determina în funcție de capacitatea de producție dorită. În cazul în care se cere o creștere a capacității de producție linia de tranșare se poate mări ulterior, prin introducerea de module suplimentare. Faptul că linia este alcătuită din module reprezintă avantajul cel mai mare al instalației de tranșare. Lățimea instalației este de 320 mm, înălțimea este de 880 mm/1200 mm. Lucrătorii se pot plasa de o parte și de alta a instalației, numărul lor este în funcție de capacitatea de producție a liniei. În imagine se poate vedea faptul că banda cu conuri este în așa fel concepută, încât este posibilă montarea unei benzi transportoare care va trece pe sub conuri, fiind avantajos dacă sistemul de tranșare-ambalare este mecanizat și prevăzută cu benzi transportoare.



Instalația este alcătuită din următoarele unități principale:

- Scheletul instalației (1 buc sistem de acționare, n buc. elemente intermediare, 1 buc de element de rotire)
- Spălătoare cu perii pentru conuri - 2 buc, cu element de clătire cu supapă.
- Unitate de comandă electrică.

Date tehnice:

Putere electrică: 3x400 V, 2,2 KW (mecanism de înaintare + spălătoare cu perii rotative)

Racordare la rețeaua de alimentare cu apă: ½", 15 ° C apă rece, 6-8 litri/minut

Racord ape reziduale: Ø 50 mm din PVC

Cârlig alunecător cu element culisant confecționat din material plastic



- ALUNECAREA ESTE PERFECTĂ!
- Rezistența la sarcină este aceeași cu cea a cârligelor EURO standard: 250 kg
- Greutatea: 0,62 kg/buc (greutatea este echilibrată)

Execuția tehnică:

Aceste cârlige sunt realizate la aceeași dimensiune ca și cârligele Euro, dar elementele culisante sunt mult mai estetice și mai igienice; le recomandăm pentru piste din țevă de Ø 60,3 mm. Elementul culisant nu este confecționat din oțel zincat termic, ci este confecționat din material plastic de înaltă rezistență și care alunecă cu ușurință.

Pentru orice informații vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon al agentului nostru din Oradea:

Oradea, Costache Negruzzi 10 Pb 26 ap.2., 0359 411627, 0749 159421, gizella.nemecsek@f-enterprise.hu
ing. Gizella Nemecsek



Bară suport pentru afumare confecționat din aluminiu

Este destinat unităților producătoare de preparate din carne, carmangeriilor sau pentru alte unități care aplică tehnologii de fierbere-afumare unde este foarte avantajoasă utilizarea suportului confecționat din aluminiu. Prezintă avantaj față de cele confecționate din lemn sau din oțel în primul rând din punct de vedere igienic.

În caz de solicitare se ține cont de faptul că:

- are o greutate specifică de: 0,445 kg/m
- suportul se debitează la o lungime indicată de către client.


Onorarea comenzilor se face în termen de câteva zile, în funcție de cantitatea comandată!

Șnecuri polizate electrostatic

Șnecurile oferite de către noi sunt destinate mașinilor de tocat carne cunoscute (EH-148, EH-150).

Servicii:

Înlocuirea șnecurilor care se distrug în urma faptului că se agață între ele și se deformează, sau se rup. Executăm șnecuri noi, dar executăm și reparații ale șnecurilor deformate sau rupte în cazul în care este posibil.

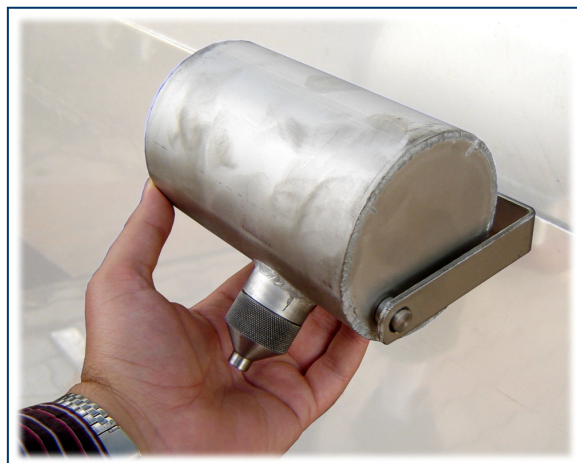

Dozator balansant pentru săpun lichid

Dozatorul de săpun lichid este un cilindru balansant confecționat din oțel inoxidabil care se montează pe spălătoarele de mâini și servește la depozitarea și dozarea săpunului lichid.

Modul de utilizare:

În poziție normală supapa de scurgere este direcționată în sus. În această poziție, după ce se deșurubează capacul, se poate umple dozatorul cu săpun lichid. În cazul în care lucrătorul se spală pe mâini, dozatorul se rotește în jos cu mâna (se poate vedea în imagine), după ce se scurge cantitatea dorită de săpun lichid se ia mâna de pe dozator, astfel acesta revine în poziția normală.

Tavă depozitare jumări

Tăvile tradiționale confecționate din aluminiu nu mai corespund cerințelor reglementărilor Uniunii Europene. Tăvile confecționate din oțel inoxidabil se dovedesc a fi competitive atât din punct de vedere estetic cât și din punct de vedere igienic.

Dimensiuni specifice: 800x600x120 mm



Pentru orice informații vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon al agentului nostru din Oradea:

Oradea, Costache Negruzzi 10 Pb 26 ap.2., 0359 411627, 0749 159421, gizella.nemecsek@f-enterprise.hu
ing. Gizella Nemecek